ГЕОТЕКСИНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Газонные решетки ГЕОТЕКСИНТ для пожарных проездов

ГЕОТЕКСИНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

1. Пожарные проезды и зоны оперативного развертывания

Ранее пожарные проезды и зоны развертывания выполнялись из асфальта и бетона. Сегодня оптимальным решением являются газонные решетки ГЕОТЕКСИНТ, полностью соответствующие нормативным требованиям.

Преимущества решения:
— Соответствие техрегламентам для пожарных проездов
— Простой монтаж без спецнавыков и инструментов

Дополнительные задачи, решаемые применением:
— Защите почвы;
— Предельно допустимой нагрузке;
— Гибкости;
— Долговечности.

ГЕОТЕКСИНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ


1. Пожарные проезды и зоны оперативного развертывания

Газонные решетки ГЕОТЕКСИНТ для пожарных проездов — это не только соответствие нормативам, но и вклад в экологию проекта:


— 100% водопроницаемость — отсутствие луж и необходимость в дополнительных ливневках.

— Увеличение озеленения — решетки заполняются грунтом и засеиваются газоном.

— Сохранение зеленых зон — идеально для жилищного строительства, где важен каждый метр газона.

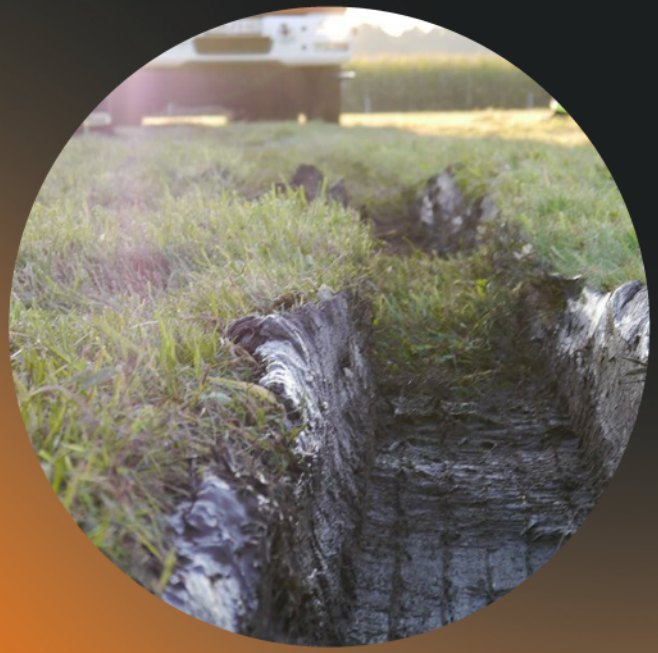



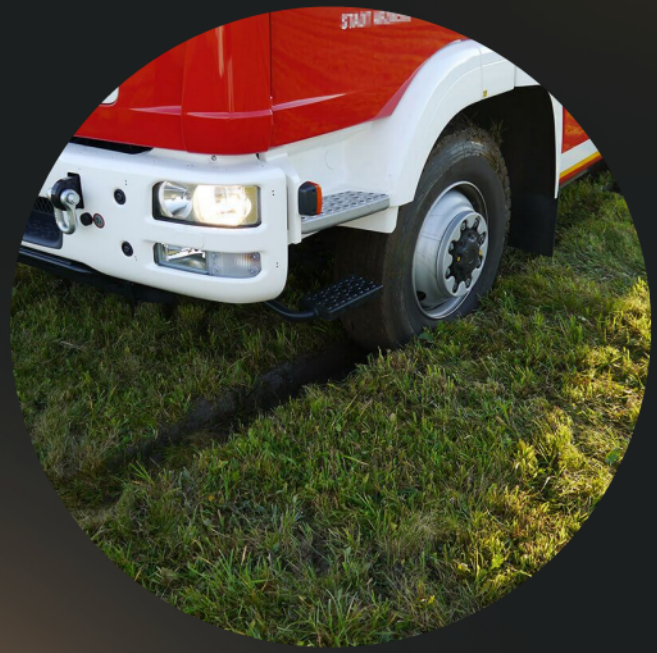

ГЕОТЕКСИНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

2. Основные требования

Требования, предъявляемые к газонным решеткам, особенно высоки в случае использования их в зонах с интенсивной и предельной нагрузкой. Недостаточно просто предложить визуально привлекательный вариант укрепления почвы – он должен соответствовать требованиям по выдерживаемым нагрузкам и надежно защищать поверхность от внешнего воздействия.

Независимо от того, будет ли конструкция использоваться при высоких нагрузках, защищать от непогоды, использоваться пожарными, в рамках мероприятий или требуется устойчивость к перепадам температур: для всего этого требуется соответствующая поверхность.

ГЕОТЕКСИНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

2. Основные требования

Газонные решетки ГЕОТЕКСИНТ отличает сочетание высококачественных материалов при производстве и долгого срока службы.

Вы также выигрываете от возможности различного наполнения газонных решеток.











ГЕОТЕКСИНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

3. Площадки и пожарные проезды

ПРИМЕЧАНИЯ

При организации участков под пожарные проезды необходимо соблюдать соответствующие действующие государственные строительные нормы и правила.

Мы рекомендуем проконсультироваться с пожарной службой, ответственной за проект, при планировании нового здания или его реконструкции.

Подъезды	**Ширина:**	Не менее 3 м* (при прямом подъезде)* не менее 3,5 м (при ограничении подъезда через строительные площадки с обеих сторон > 12 м)
	Грузоподъемность	Допустимый общий вес - не менее 16 т, не менее 10 т на ось
Площади размещения	**Размеры:**	Не менее 5 м x 11 м*
	Максимально допустимая нагрузка:	Не более 800 кН на квадратный метр
Площади движения	**Размеры:**	На каждый автомобиль не менее 7 м x 12 м*, включая области перехода (4 м) перед площадью движения и после нее
	Максимально допустимая нагрузка:	Допустимый общий вес не более 16 т, не менее 10 т на ось